


ARAS MediaBox AMB

- Besucher aufrufen
- Informationen anzeigen
- Videos oder Diashows abspielen
- Werbung anzeigen
- mit Lauftext,
- optional mit Nachrichtenticker
- Datum- und Uhrzeitanzeige
- für alle ARAS Aufrufanlagen mit ZE 910

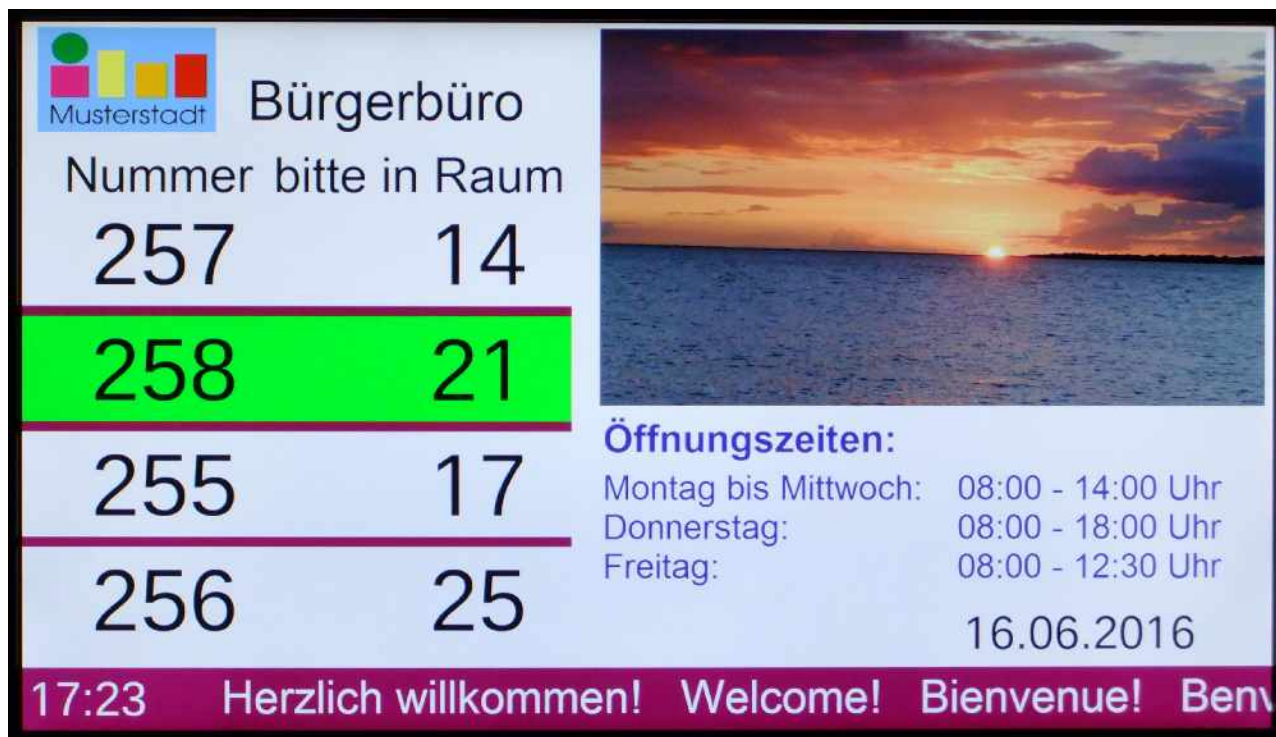

LCD-Bildschirm mit MediaBox

MediaBox AMB

- Ansteuerung eines Bildschirms über den HDMI-Anschluss
- umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung des Bildschirm-Layouts über den Netzwerkanschluss
- verschiedene Felder definierbar: Aufrufnummer, Raum-/Platz-/Schalternummer, variable Info, Uhrzeit, Datum, Textfeld, Grafikfeld, Lauftext, Mediafenster für Videos
- Felder frei platzierbar, dadurch beliebige Gestaltung mit Informationen, Logos usw. möglich
- aktuelle Aufruf-Zeile oder deren Hintergrund farbig blinkend (Beispiel oben mit grün blinkendem Hintergrund)
- Filterlisten zur Auswahl der anzuzeigenden Aufrufe und Zuordnung zu den gewünschten Zeilen und Farben
- Signalton beim Aufruf (WAV-Datei)
- optional Einbindung eines Newstickers in den Lauftext
- Speicherung mehrerer Layouts
- Bildschirm-Auflösung bis zu 1920x1080 Pixel (1080i)
- Ansteuerung über das Netzwerk oder über den ARAS-Bus
- Linux-basierend, mit 16 GB Speicher, davon ca. 13 GB zur freien Verfügung, optional 32/29 GB
- Anschlüsse: Ethernet RJ 45, USB, HDMI, Netzteil-Buchse
- kompatibel zu allen ARAS Aufrufanlagen mit Zentraleinheit ZE 910
- incl. Software ARAS DeviceConfig zur Layout-Erstellung
- Metallgehäuse schwarz, mit Langlöchern zur Montage im Vesa-Abstand 100 bzw. 200 mm
- Maße: B 185 (129) x H 272 (213) x T 30 mm




MediaModul AMM

- für die MediaBox AMB zur Einbindung eines Media-Fensters für Filme, Dia-Shows u.ä.
- bei vielen Videoformaten mit Full-HD-Auflösung (1080i) bis zu 1920 x 1080 Pixel
- Lizenz pro MediaBox


ARAS DeviceConfig

- PC- Programm zur einfachen Layout-Gestaltung des Bildschirmes, Änderung des Lauftextes usw.
- auf beliebig vielen PCs installierbar

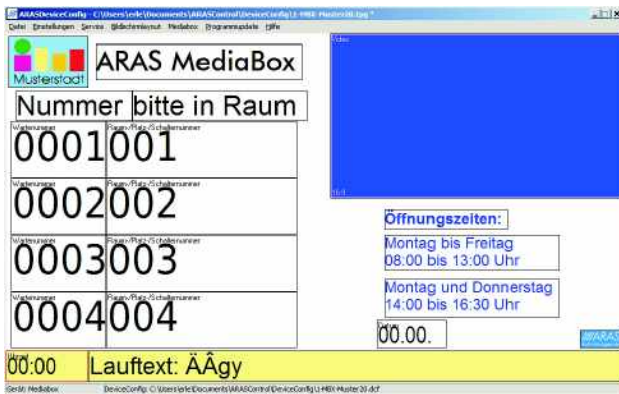

///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

HAHN GmbH Ingenieurbüro
Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin
Tel: 030/794 894 - 0 Fax: - 44
www.aras-aufrufanlagen.de
e-mail: aras@aras.info



Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten. AE63N81